



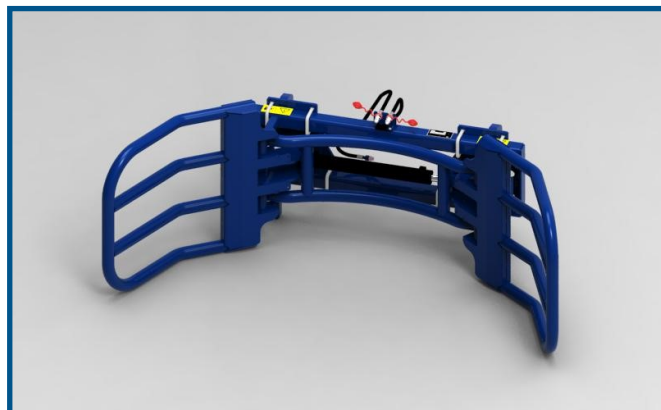

(RUND)BALLENZANGE

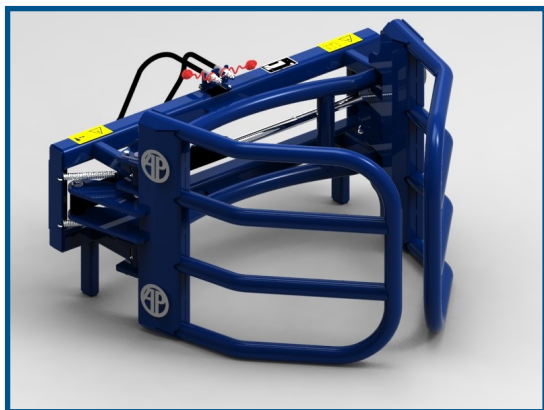


Die AP Ballenlange, Type BK, ist entwickelt zum sicheren Aufnehmen von sowohl gewickelten als auch nicht-gewickelten Rundballen. Die glatte Innenseite der Arme verhindert Beschädigung der Folie.

Die Ballenlange ist versehen mit mehreren Federn damit die Greifarme sich unabhängig voneinander bewegen können und die Ballen immer geklemmt werden. Ein Verschieben des Ballens ist somit ausgeschlossen.

Technische Daten BK

Öffnungsweite	80 - 180 cm
Gewicht	200 kg
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Radlader• Schlepper mit Frontlader• Teleskoplader
Benötigte Hydraulikleistung	25 l./min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar)
Benötigt	1 doppelwirkendes Ventil
Standardmäßig versehen mit Eurohaken, sonstige sind optional	

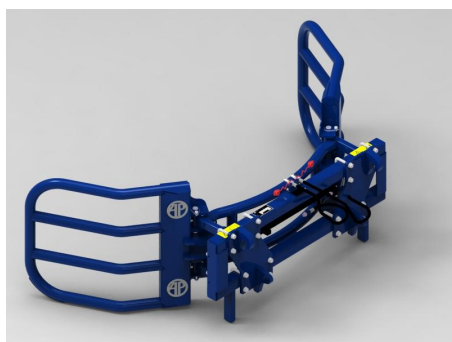

PLUSPUNKTE

- Glatte Innenseite verhindert Beschädigung der Folie
- Greifarme können sich unabhängig voneinander bewegen, ein Verschieben des Ballens beim Greifen ist somit ausgeschlossen.
- Einfache doch robuste Konstruktion
- Geringe Wartungskosten